


秦天智能 GB0315GB

10.4 寸平板电脑

使用说明书 V1.0

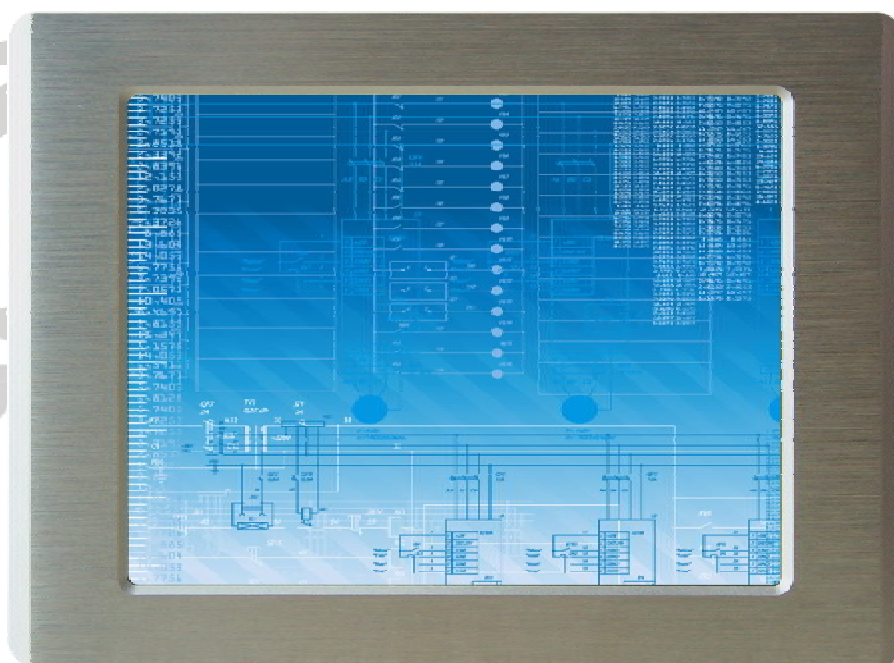

目录

1. 简介	2
1.1 规格	3
1.2 各种接口位置	4
1.3 结构尺寸	4
1.4 装箱配件	5
2. 安装操作	6
3. 售后支持	8



CHINT
秦天智能

1.简介

本产品核心基于 Intel 新一代 ATOM 处理器平台，采用单核双线程版本 CPU，主频为 1.6GHz，显卡核心为 GMA950。整体平台具有更强的图形处理能力，更快的计算速度，更低的运行功耗。

采用 10.4 寸工业液晶屏，同时支持 VGA 扩展异步或复制同步输出。全尺寸电阻触摸屏操作，适合各种多尘，高湿等工业情况。

配合适配器输入，适合多种供电场合。

表面采用铝合金拉丝面板，后盖则高强度金属外壳设计，兼顾美观、坚固、紧凑特点，使安装更方便；同时具有极强的抗干扰能力，电磁兼容性好。

内置大容量硬盘适用于大量音视频和数据存储，方便记录或播放；或可选电子固态盘更稳定适用环境更广。



本产品支持 WINDOWS-XP、WINDOWS2000、LINUX 等多种桌面式操作系统或 Windows-Embedded。

很好的满足了各类工业场所的应用需要，适用于自助服务终端、智能交通、监控设备、工业自动化等场所。

1.1 规格

名称	规格
内存	板贴 1 GB DDR2
显卡	Intel GMA950 显示核心, 支持 CRT+LVDS 接口异步双显 (可选)
I/O	RS232 X 1 (可选 X4) RS485 X 1
Audio	Line Out X 1 Mic In X 1
USB	USB 2.0 X 4 (可选 x 5)
网卡	RJ45 X 1 (千兆自适应)
存储	HDD X 1 (标配 150G)
液晶屏	10.4 寸工业宽温高亮液晶屏
电源	DC 12V 接入(提供适配器)
触摸屏	10.4 寸 4 线触摸屏, 表面硬度>3H, 点击次数>5 百万次
工作温度	-20℃ - 60℃
重量	TBD
尺寸	

1.2 各种接口位置

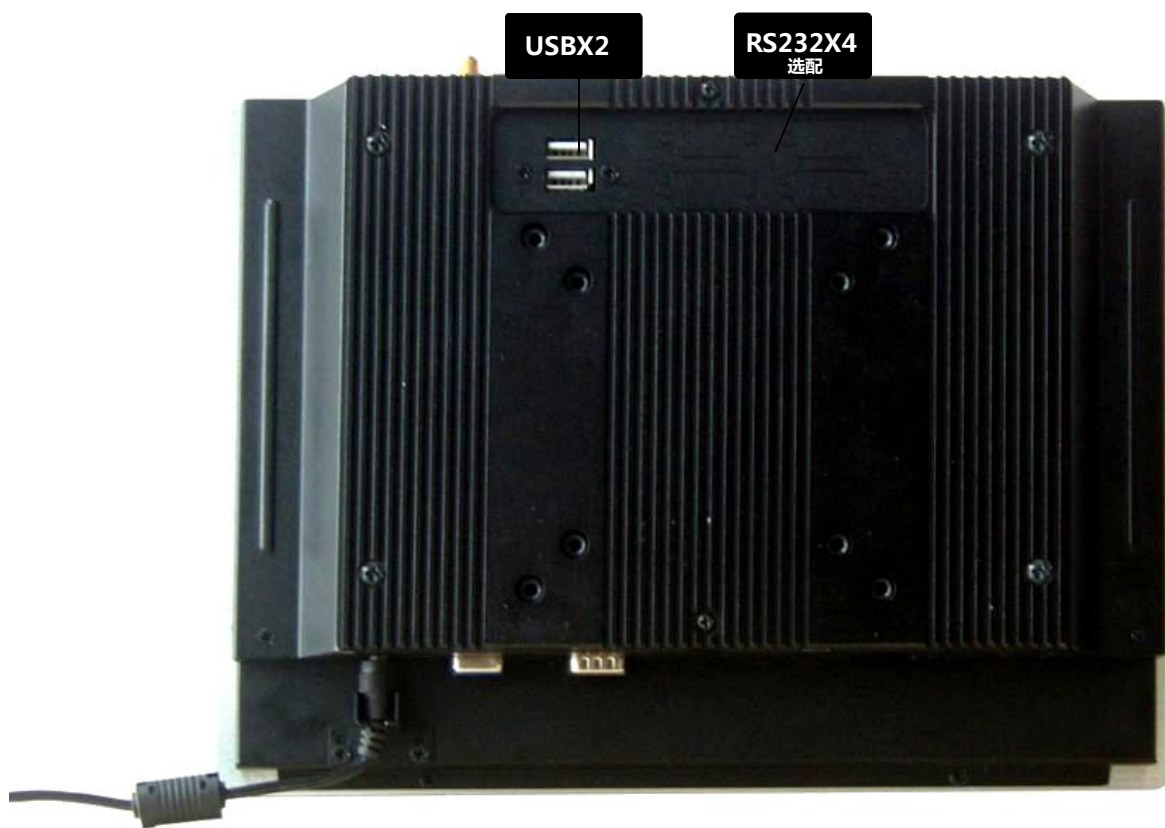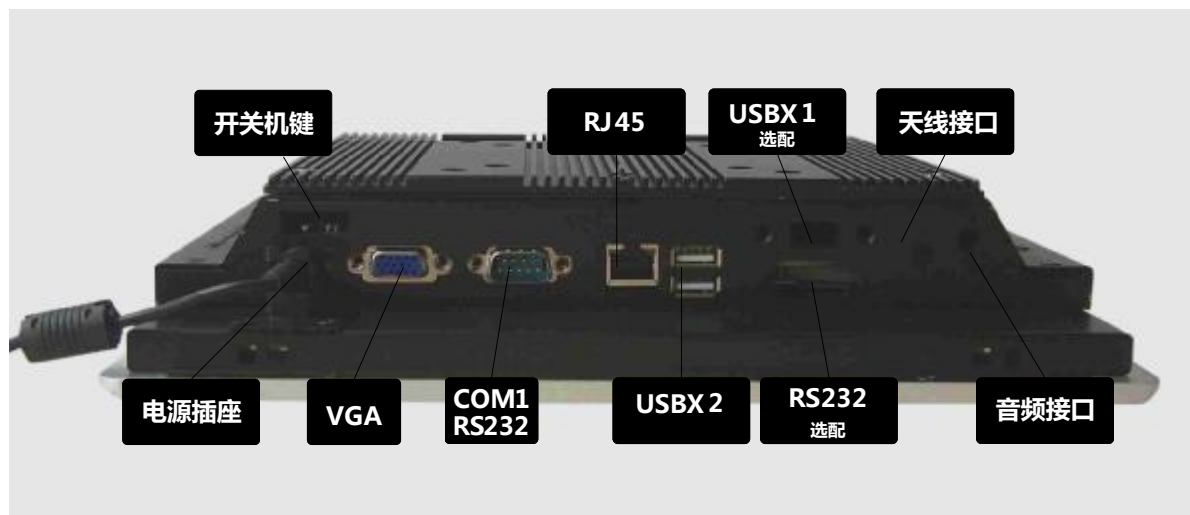

1.4 装箱配件

装箱单：

配件名称	数量	说明
电源适配器	1	
串口线	1	交叉通讯线
驱动光盘	1	
用户手册	1	
嵌入安装卡扣	4	



CHINTIN
秦天智能



2. 安装操作

I 本产品有两种安装固定方式：

A、 悬挂式：

1. 在机箱背盖上有四个悬挂固定孔，将**悬挂件**用螺丝扭紧。
2. **墙挂件**固定在墙上或有响应挂孔。
3. 然后将安装完毕的机箱**挂上**，即可实现悬挂固定。




B、 嵌入式：

1. 在机柜上挖出本机箱后盖大小的**窗孔**
2. 将本产品**嵌入**窗孔内，露出铝面板
3. 把固定钩勾入机箱侧面 4 个嵌装**固定孔**，扭紧螺丝将机箱牢固固定。

下图为安装卡扣位置图



下图给出了开嵌入窗口的尺寸：

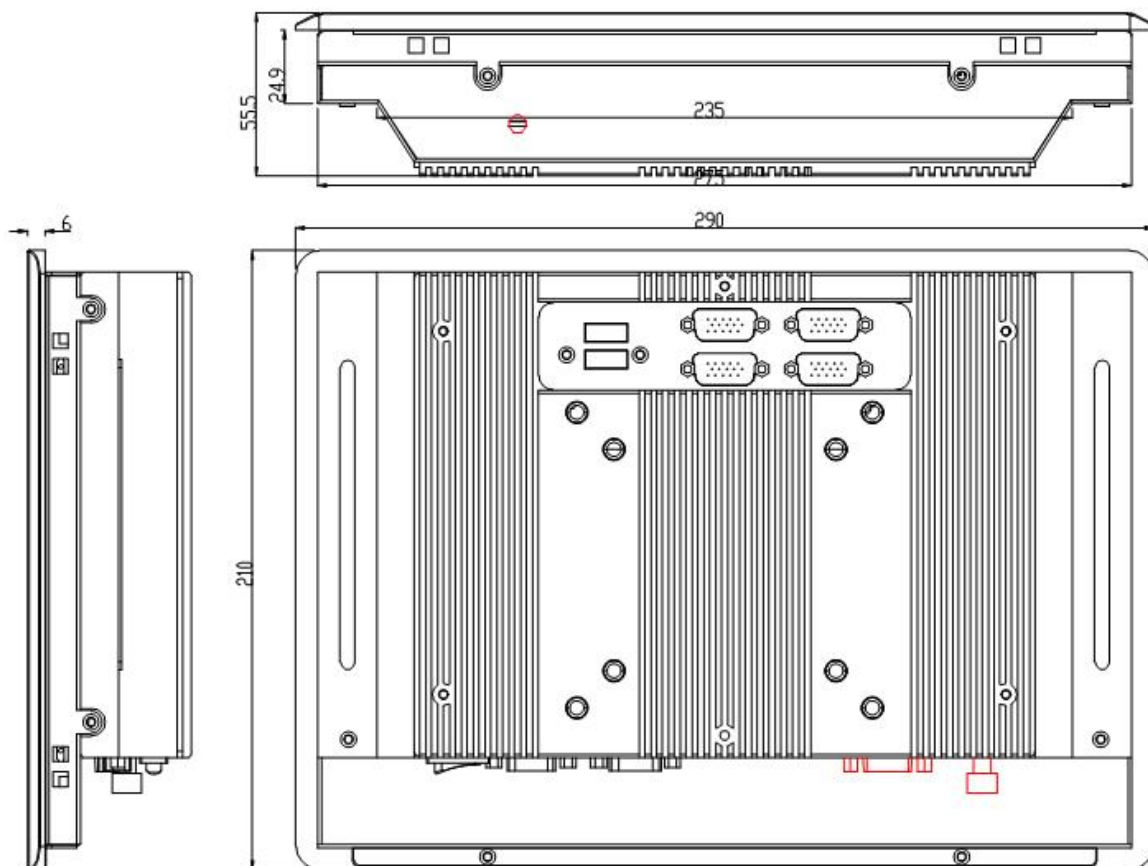

3. 售后支持

您购买本产品后，将同时获得本公司 1 年的产品保修服务。保修期满后本公司将收取维修工本费和配件成本。

注意：由于液晶屏和触摸屏为易碎物品，使用过程人为损坏将不属于保修范围。

如果需要电话技术支持，请拨打电话：0571-88868188 转技术支持。

若产品发生故障，请与我公司售后技术部联系。请拨打电话：0571-88868188 转维修服务。

如果需要获得本产品的最新资讯或者我公司其他产品信息，您可以访问我们的网站：<http://www.pvontek.com>

